Technisch Spezifikation

Design Standard: API 608

Gesicht zu Gesicht: ASME B 16.10

Angeflanscht Größe: ASME B 16.5

Prüfung & Inspektion: API598

Das Ventilanschlussgrößen des Serienventils, das Flansch und Stumpfschweißklemme verbindet kann nach Kundenwunsch gestaltet werden

Anfrage

Geschmiedet schwimmende Kugelhahn RF Endstruktur

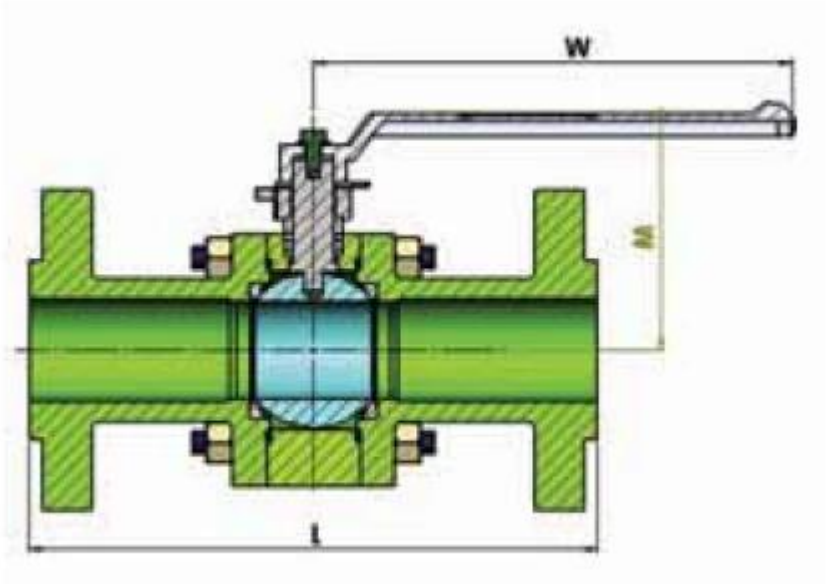

Maße und Gewichtstabelle:

▶ Dimensions and Weights — 10MPa CLASS 600

DN	mm	15	20	25	40	50	65	80	100	125	150	200
NPS	in	1/2	3/4	1	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
Flange Butt Welding	L	165	190	216	241	292	330	356	406(432)			
	L1	165	190	216	241	292	330	356	406(432)			
Hand-Operated	H	73	80	86	110	142	171	185	220			
	W	160	160	230	400	400	650	650	800			
	Kg	4.5	6.2	7.5	12.5	26.1	38.0	44.0	65.0			
Worm Gear Operated	H							182	217			
	W							280	400			
	Type							O	A			
	Kg							50	95			