

## Material Liste:

Körper Material: A217 WC6

Sitz Ring: F11 + STL 6

Wedge: A217. WC6 + TL6.

Stamm: A182 F6A

Motorhaube: F11 + 316

Siegel Ring: 304 + Graphit

PIN: A108 1035

Verpackung: flexibel Graphit


Design und Fertigstellung: API 600

Angesicht zu Angesicht Abmessungen: ASME B16.10

Flanschende Abmessungen: ASME B16.25

Drucktest: API STD .598.


Ventilzeichnung

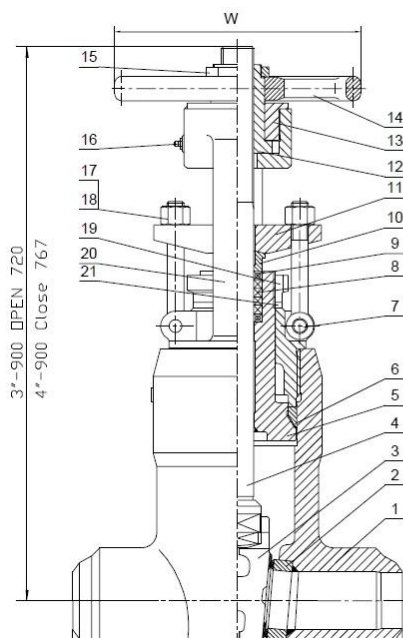

| ITEM    | Nominal Diameter |     | Main Dim |     |     |  |
|---------|------------------|-----|----------|-----|-----|--|
|         | inches           | mm  | d        | SCH | A   |  |
| 110,111 | 3                | 80  | 73       | 160 | 91  |  |
| 101     | 4                | 100 | 98       | 160 | 111 |  |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Design and Manufacture  | API 600      |
| Face to Face Dimensions | ASME B16.10  |
| Flange Ends Dimensions  | ASME B16.25  |
| Pressure Test           | API STD. 598 |

Level of leakage---API STD. 598



Ventillackierung



Für mehr Informationen von [Druckdichtungsschieberventil](#) Bitte wenden Sie sich an den Umsatz mit Cowinns Abteilung.