

DBB Kugelhahn Spezifikationen:

Design & Hersteller Standard: ASME B16.34

Kennzeichnung: MSS AP-25

Temperatur: -29 ~ 150 ° C.

Medium: Wasser, Öl & Gas

Druckprüfstandard: API 598

Schalentest (Wasser): 4500 psi

Sitzdichtungstest (Wasser): 3300 psi

Lufttest: 0,6 MPa

Material Liste

Motorhaube: ASTM A105

O-Ring: VITON

Ball: SS304

Sitz: PPL

Gehäuse: ASTM A105 + verzinkt

Stiel: A276 410


Druckring: PTFE

Pin: SS

Nadel: A276 304

Mutter: A276 304

Ventilstruktur:

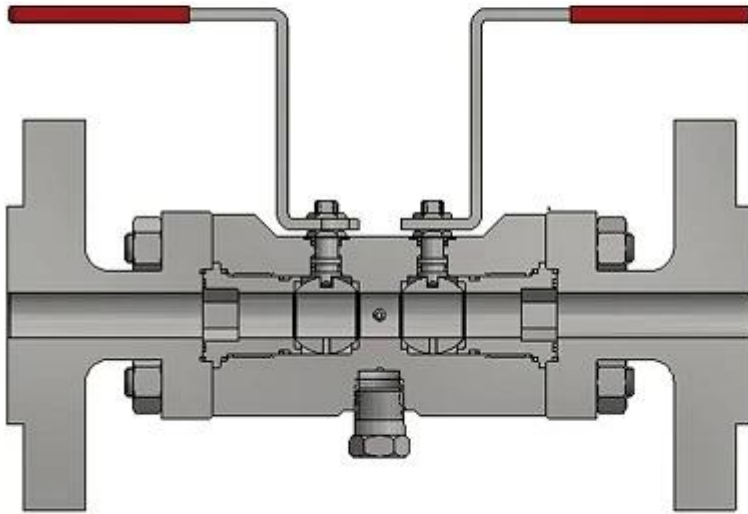

Kurzanleitung des DBB Kugelhahns:

Der Schlüssel zum Arbeitsprinzip der Doppelblock- und Entlüftungs- und Entlastungsventil ist die Wirkung der beiden am Hahn angebrachte Dichtschlitten.

DBB Kugelhahn ist a [Doppelblock und Entlüftungsventil](#). Doppelblock- und Entlüftungs- und Entlastungsventile sind für die Luftfahrt geeignet Kerosin, Erdgas, Leichtöl, Pipeline-Gas, Flüssiggas, chemische Medien und andere Pipelines als ideales Gerät zum Abschneiden von Medien.

Das Ventil verfügt über eine automatische Entlastungsvorrichtung (Optional). Nachdem das Ventil vollständig abgesperrt ist, befindet sich der Ventilhohlraum verhindert, dass der Druck abnormal ansteigt und die Wirkung des Ventils ist überprüft. Die Ventilschalteranzeige ist mit der Schalterstellung synchronisiert. Dies kann den Schaltstatus des Ventils genau anzeigen.

Andere Materialien sind auf Kundenwunsch verfügbar.