

Vlavedescripción:

Material del cuerpo: A217 WC6

Cuña: A217 Wc6 + tl6

STEM: A182 F6A

Asiento Anillo: F11 + STL 6

PIN: A108 1035

BONNET: F11 + 316

Embalaje: Grafito flexible

Foca Anillo: 304 + grafito

DiseñoyfabricaciónNormas:


Cara a cara Dimensiones: ASME B16.10

Extremo de la brida Dimensiones: ASME B16.25

Diseño y Soporte de fabricación: API 600

Test de presión: API STD .598

Válvuladibujo:

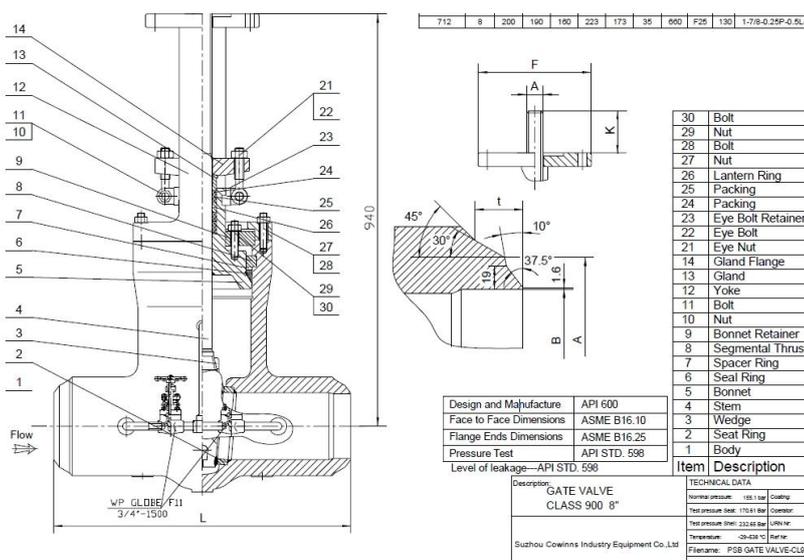

Válvuladespuéscuadro:

