

Especificaciones de las válvulas de bola DBB:

Diseño y estándar del fabricante: ASMEB16.34

Marcado: MSS AP-25

Temperatura: -29 ~ 150 ° C

Medio: agua, petróleo y gas.

Prueba de presión estándar: API 598

Prueba de concha (agua): 9000psi

Prueba de sellado del asiento (agua): 6600psi

Prueba de aire: 0.6Mpa

Lista de materiales

Capó: ASTM A105

Junta tórica: VITON

Bola: A182 F6A

Asiento: PPL

Cuerpo: ASTM A105

Tallo: A276 410


Collarín de empuje: PTFE

Pin: SS

Aguja: A276 304

Tuerca: A276 304

estructura de la válvula:

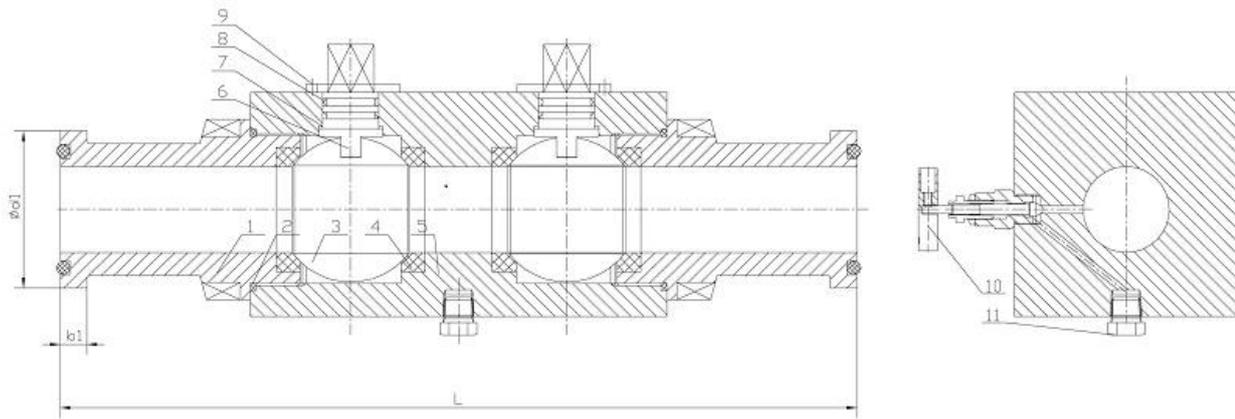

Otros materiales están disponibles en base a las solicitudes de los clientes.