

Descripción del producto:

características:

lado diseño de entrada

Vástago anti-expulsión: El tallo se hace por separado de la pelota. El extremo inferior del tallo es diseñado

con un hombro completo para ser a prueba de explosión.

antiestático Dispositivo: el dispositivo antiestático es una característica estándar de la válvula de bola Cowinns.

educación de la válvula de bola del muñón:

encima una bola con una bola flotante libre, la bola es forzada contra el flujo descendente

asiento por la presión del fluido que actúa sobre toda la superficie de la pelota.

de el par resultante es producto de la fuerza de fricción y la bola del asiento

contacto radio, el par de rotura en la apertura aumenta sustancialmente con el

creciente presión diferencial y / o tamaño de válvula.

este significa que por encima de cierto tamaño y / o cierta presión diferencial, el

necesario el par de apertura en la apertura será tan alto que será imposible

funcionar La válvula.


encima una válvula de bola montada en un pasador, en la cual la bola está fija y los anillos de asiento están

flotar, la carga de fluido debido a la presión diferencial que actúa sobre la superficie de


la la bola es transportada por el rodamiento, mientras se obtiene la acción necesaria del asiento

de La acción de la presión del fluido en un área anular relativamente pequeña del asiento

anillos.

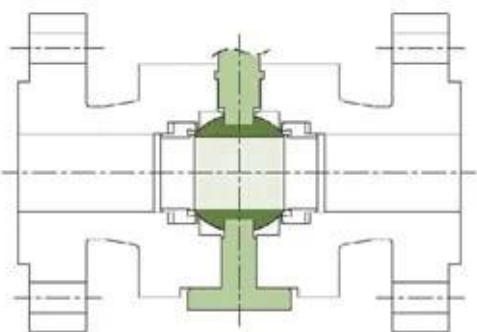

bola montada en el pasador

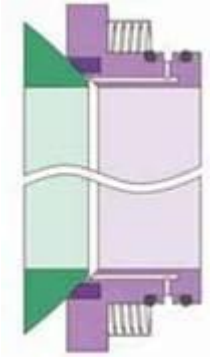

anillo de asiento flotante