

Descrizione del prodotto:

CowinnsSoluzioni con doppio blocco e valvola di spurgo:

Cowinnsil doppio blocco e la valvola di spurgo sono costituiti da 1 pezzo di corpo forgiato. E disponibili su molte estremità di tipo come flangia NPT / RF / flangia RTJ ecc.

PortaDimensioni: 1/2 " ~ 3 "

Pressionevalutazione: 150LB a 2500LB

materiali:A105 / F304 / F316 / F55 / F51 e altri materiali in lega speciale.


Flangiadimensioni standard di progettazione: ANSI / ASME B16.5

NPTstandard di progettazione:ANSI / ASME B 1.20.1

Fuocostandard di progettazione di sicurezza: API 607 / BS 6755

Cowinns diintegrale monopezzoforgiatura incorporando fino a 3 valvole a sfera o miscela di design a sfera e ago

La valvola DBB salva l'installazione spazio e peso rispetto alle valvole convenzionali.

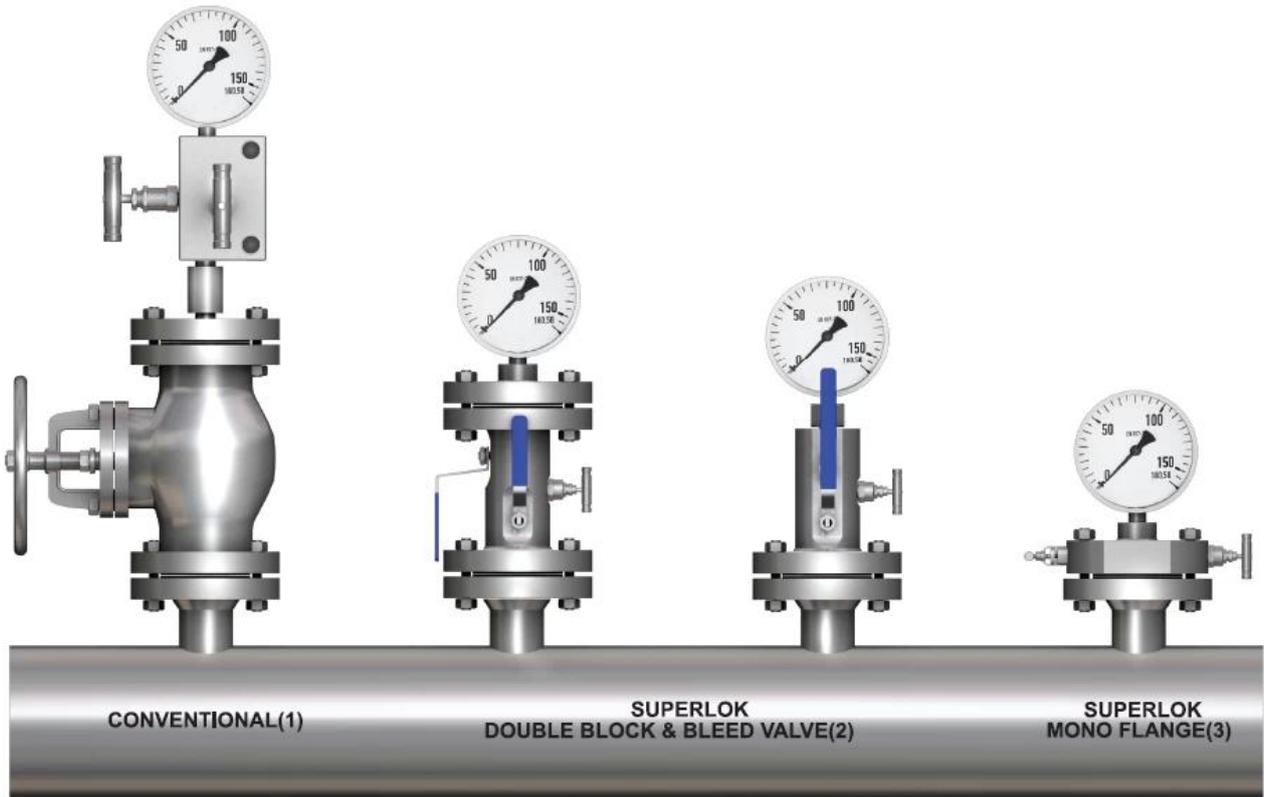

CONVENTIONAL(1)

SUPERLOK
DOUBLE BLOCK & BLEED VALVE(2)

SUPERLOK
MONO FLANGE(3)