

Descrição do produto:

características:

lado design de entrada

Haste anti-expulsão: O caule é feito separadamente da bola. A extremidade inferior do caule é projetado

com um ombro cheio para ser à prova de explosão.

antiestático Dispositivo: o dispositivo antiestático é uma característica padrão da válvula de esfera Cowinns.

educação da válvula de esfera do munhão:

sobre uma bola com uma bola flutuante livre, a bola é forçada contra o fluxo descendente

assento pela pressão do fluido atuando sobre toda a superfície da bola.

de o torque resultante é um produto da força de atrito e da esfera do assento

contato raio, o torque de ruptura na abertura aumenta substancialmente com o

aumentando pressão diferencial e / ou tamanho da válvula.

esta significa que acima de um determinado tamanho e / ou uma certa pressão diferencial

necessário o torque de abertura na abertura será tão alto que será impossível

operar a válvula.


sobre uma válvula de esfera montada em um pino, na qual a esfera é fixa e os anéis da sede são

flutuar, a carga de fluido devido à pressão diferencial que atua na superfície do


o a bola é transportada pelo rolamento, enquanto a ação necessária do assento é obtida

de a ação da pressão do fluido em uma área anular relativamente pequena do assento

anéis.

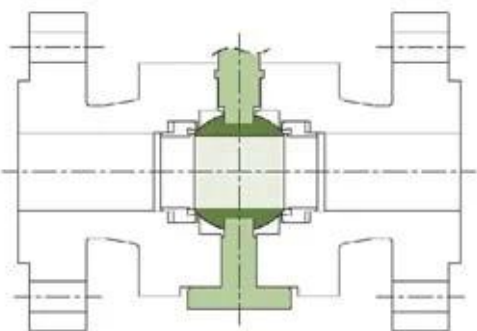

bola montada no pino

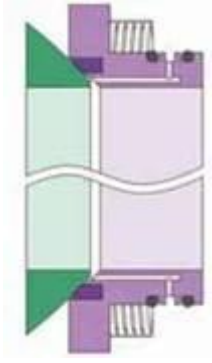

anel de assento flutuante