

Lista de materiales:

Cuerpo Material: A217 WC6

Asiento Anillo: F11 + STL 6

Cuña: A217 Wc6 + tl6

STEM: A182 F6A

BONNET: F11 + 316

Foca Anillo: 304 + grafito

PIN: A108 1035

Embalaje: Flexible grafito


Diseño y Soporte de fabricación: API 600

Cara a cara Dimensiones: ASME B16.10

Extremo de la brida Dimensiones: ASME B16.25

Test de presión: API STD .598

Dibujo de válvulas

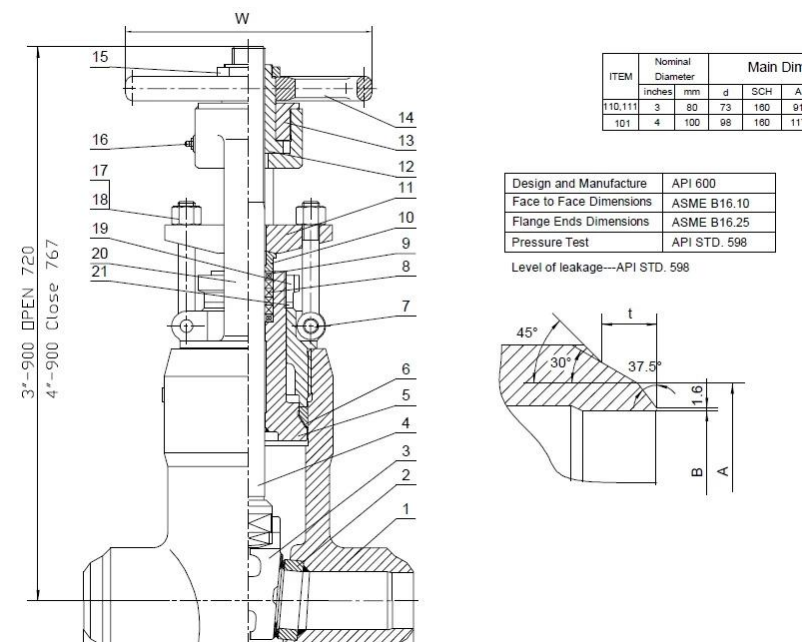

Pintura de válvulas



Para más información de [Válvula de la puerta del sello de presión](#) Por favor, póngase en contacto con las ventas de Cowinns Departamento.