

Liste de matériel:

Corps Matériel: A217 WC6

Siège Bague: F11 + STL 6

Wedge: A217 Wc6 + tl6

STEM: A182 F6A

Bonnet: F11 + 316

Sceller Bague: 304 + graphite

PIN: A108 1035

Emballage: flexible graphite


Conception et Stand de fabrication: API 600

Face à face Dimensions: ASME B16.10

Fin de bride Dimensions: ASME B16.25

Test de pression: API STD .598

Dessin à la vanne

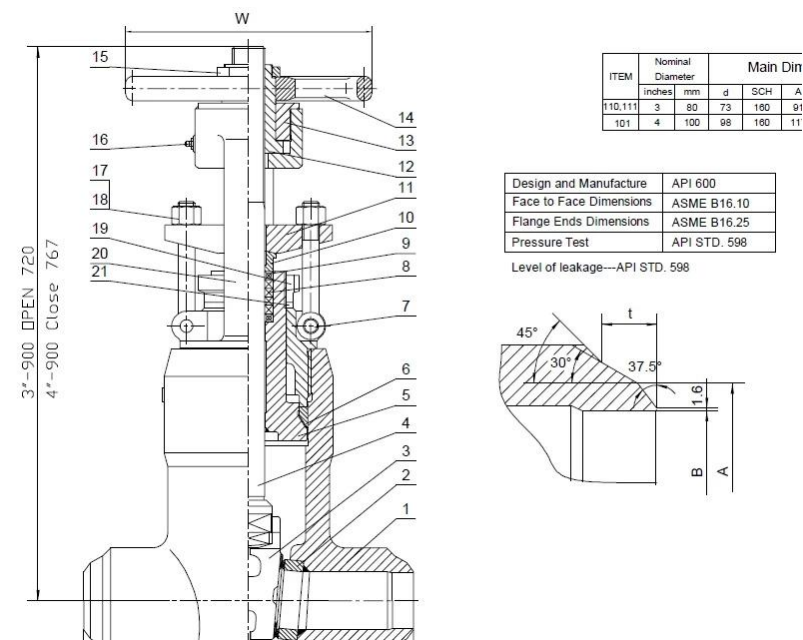

Peinture à la vanne



Pour plus informations de [Vanne de porte de joint de pression](#) S'il vous plaît contacter avec les ventes de Cowinns département.