

Description du produit:

Cowinnsolutions de vannes à double bloc et purge:

Cowinnsla soupape double de blocage et de purge est composée d'un corps forgé d'une seule pièce. Et disponiblesur de nombreuses extrémités types telles que bride NPT / RF / RTJ, etc.

Porttaille: 1/2 " ~ 3 "

Pressionévaluation: 150LB à 2500LB

Matériaux:A105 / F304 / F316 / F55 / F51 et autres alliages spéciaux.


Bridenormes de conception des dimensions: ANSI / ASME B16.5

TNPnormes de conception:ANSI / ASME B 1.20.1

Feunormes de sécurité: API 607 / BS 6755

Cowinnsune pièce intégraleforgeage incorporant 3 soupapes à bille ou un mélange de billes et d'aiguilles

La vanne DBB enregistre l'installationespace et poids que les vannes conventionnelles.

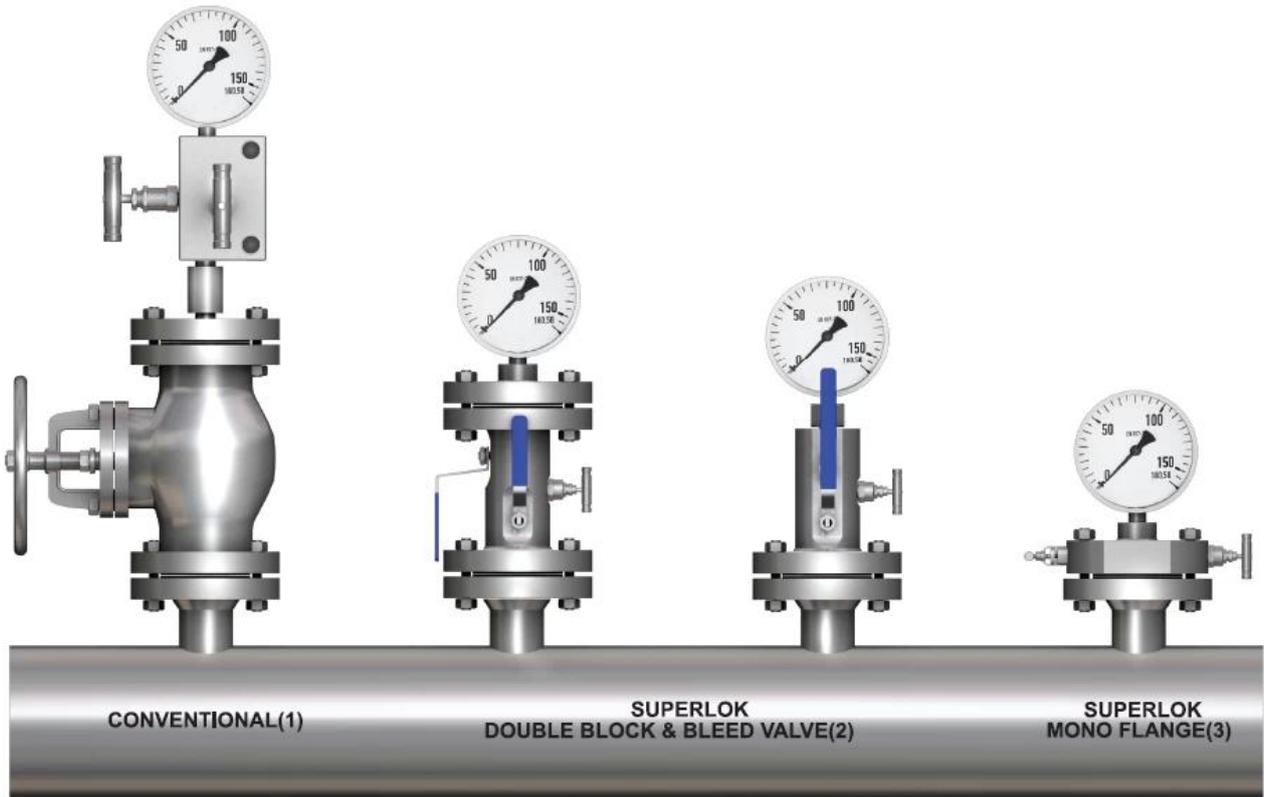

CONVENTIONAL(1)

SUPERLOK
DOUBLE BLOCK & BLEED VALVE(2)

SUPERLOK
MONO FLANGE(3)