

Valve.descrizione:

Materiale del corpo: A217 WC6

Cuneo: A217. WC6 + TL6.

Stelo: A182 F6A

posto a sedere Anello: F11 + STL 6

PIN: A108 1035

Bonnet: F11 + 316

Imballaggio: Grafite flessibile

Foca Anello: 304 + grafite

DisegnoeproduzioneStandard:


Faccia a faccia Dimensioni: ASME B16.10

Flangia fine Dimensioni: ASME B16.25

Design e. Stand di produzione: API 600

Test di pressione: API STD .598.

Valvoladisegno:

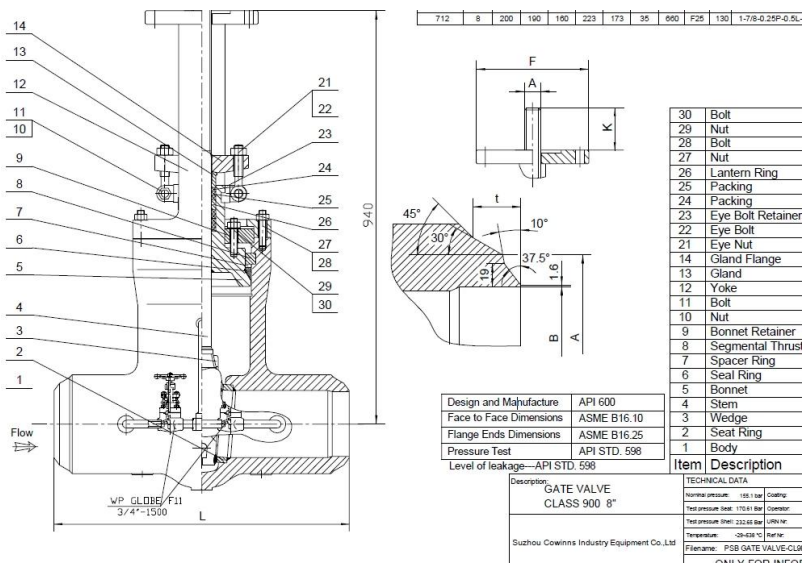

Valvoladopola pittura:

