

Vlave.Descrição:

Material do corpo: A217 WC6

Cunha: A217. WC6 + TL6.

Haste: A182 F6A

Assento Anel: F11 + STL 6

PIN: A108 1035

Bonnet: F11 + 316

Embalagem: Grafite flexível

Selo Anel: 304 + grafite

Projeto e Fabricação padrões:


Cara a cara Dimensões: ASME B16.10

Fim do flange Dimensões: ASME B16.25

Design e FABRICANTE: API 600

Teste de pressão: API STD .598.

Válvula desenhando:

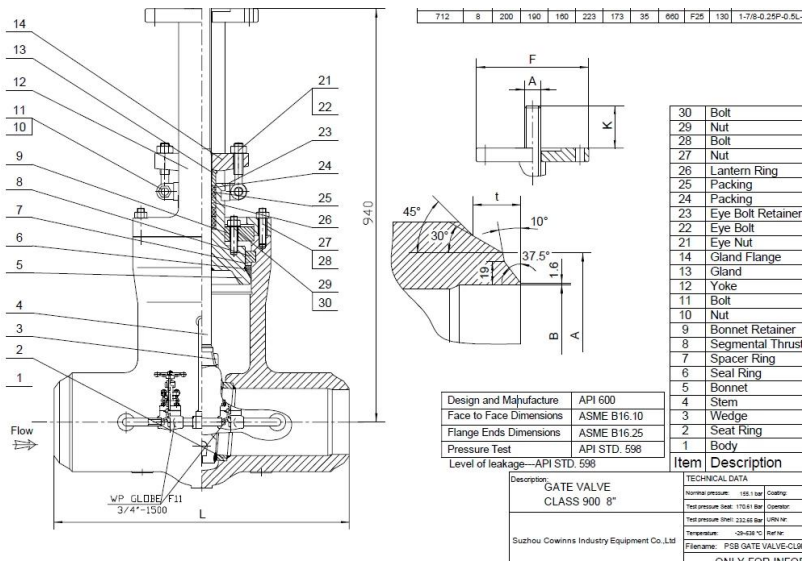

Válvula de pintura:

