

Válvulas de esfera DBB

Projeto e padrão do fabricante: ASMEB16.34

Marcação: MSS AP-25

Temperatura: -29 ~ 150 ° C

Médio: água, petróleo e gás

Padrão de teste de pressão: API 598

Teste de casca (água): 9000psi

Teste de vedação do assento (água): 6600psi

Teste do ar: 0.6Mpa

Lista de materiais

Capô: ASTM A105

O-Ring: VITON

Bola: A182 F6A

Assento: PPL

Corpo: ASTM A105

Haste: A276 410


Colar de pressão: PTFE

Pin: SS

Agulha: A276 304

Porca: A276 304

estrutura da válvula:

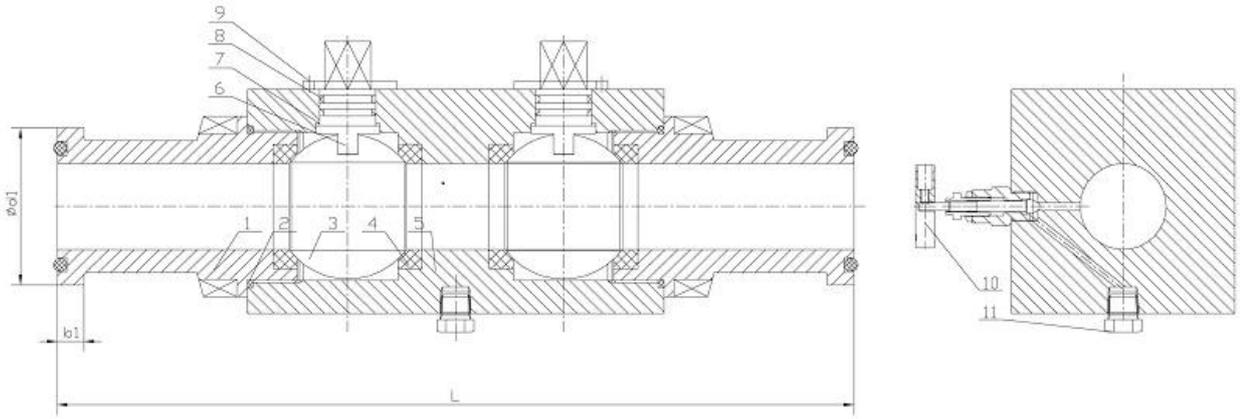

Outros materiais estão disponíveis com base nos pedidos dos clientes.